

# Suure jõudlusega tööstuslik imur DS 4150



# Tippjõudlus ja -tehnoloogia

RUWACI tööstusimur DS 4150 tagab suurte koguste ohutu kõrvaldamise.


Teadlikult suurepinnalise, 11 m<sup>2</sup> filtriga (tolmuklass H korral koguni 16,8 m<sup>2</sup>!) disain tagab kestvalt ühtlase imemisvõimsuse ka kõige peenema tolmu korral.

Täiselektroniline juhtsüsteem jälgib filtrit: väljalülitamine, raputamine, uuesti sisselülitamine.



Eelseparaator eraldi aluskärol

	DS 4150 L + M	DS 4150 H
Võimus (kW)	15	15
Toitepinge (V)	400	400
Vaakum (mbar)	350	350
Õhuhulk (m <sup>3</sup> /h)	980*	790
Filtri pindala (m <sup>2</sup> )	11	16,8
Kaal (kg)	485	496
Korpus	terasplekk	terasplekk
Kõrgus (mm) u	1870	1970
Laius (mm) u	820	820
Pikkus (mm) u	1900	1900
Müratase (dB (A))	79	79

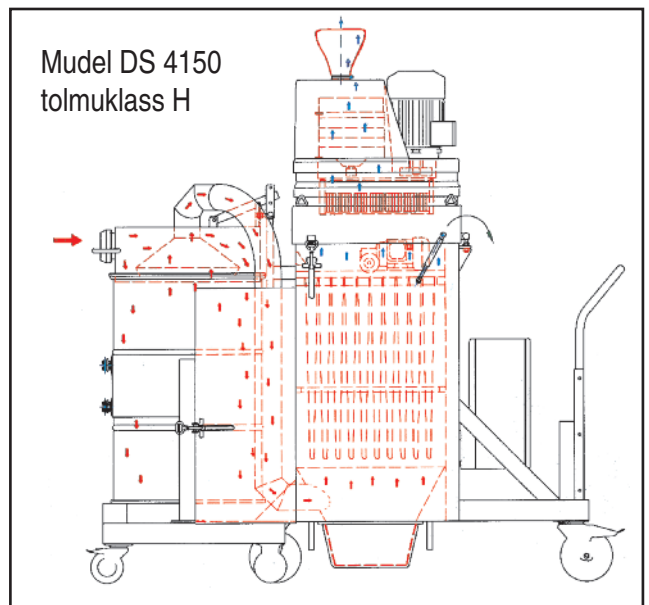

\* gmöödetuna ilma eelseparaatori tünnita



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



RUWAC  
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de  
E-Mail: ruwac@ruwac.de

