


Ruwac
Industriesauger

**Tsentraalne
tolmuimeja
Tüüp DA 5150**



Otseajamiga imur tüüp DA 5150

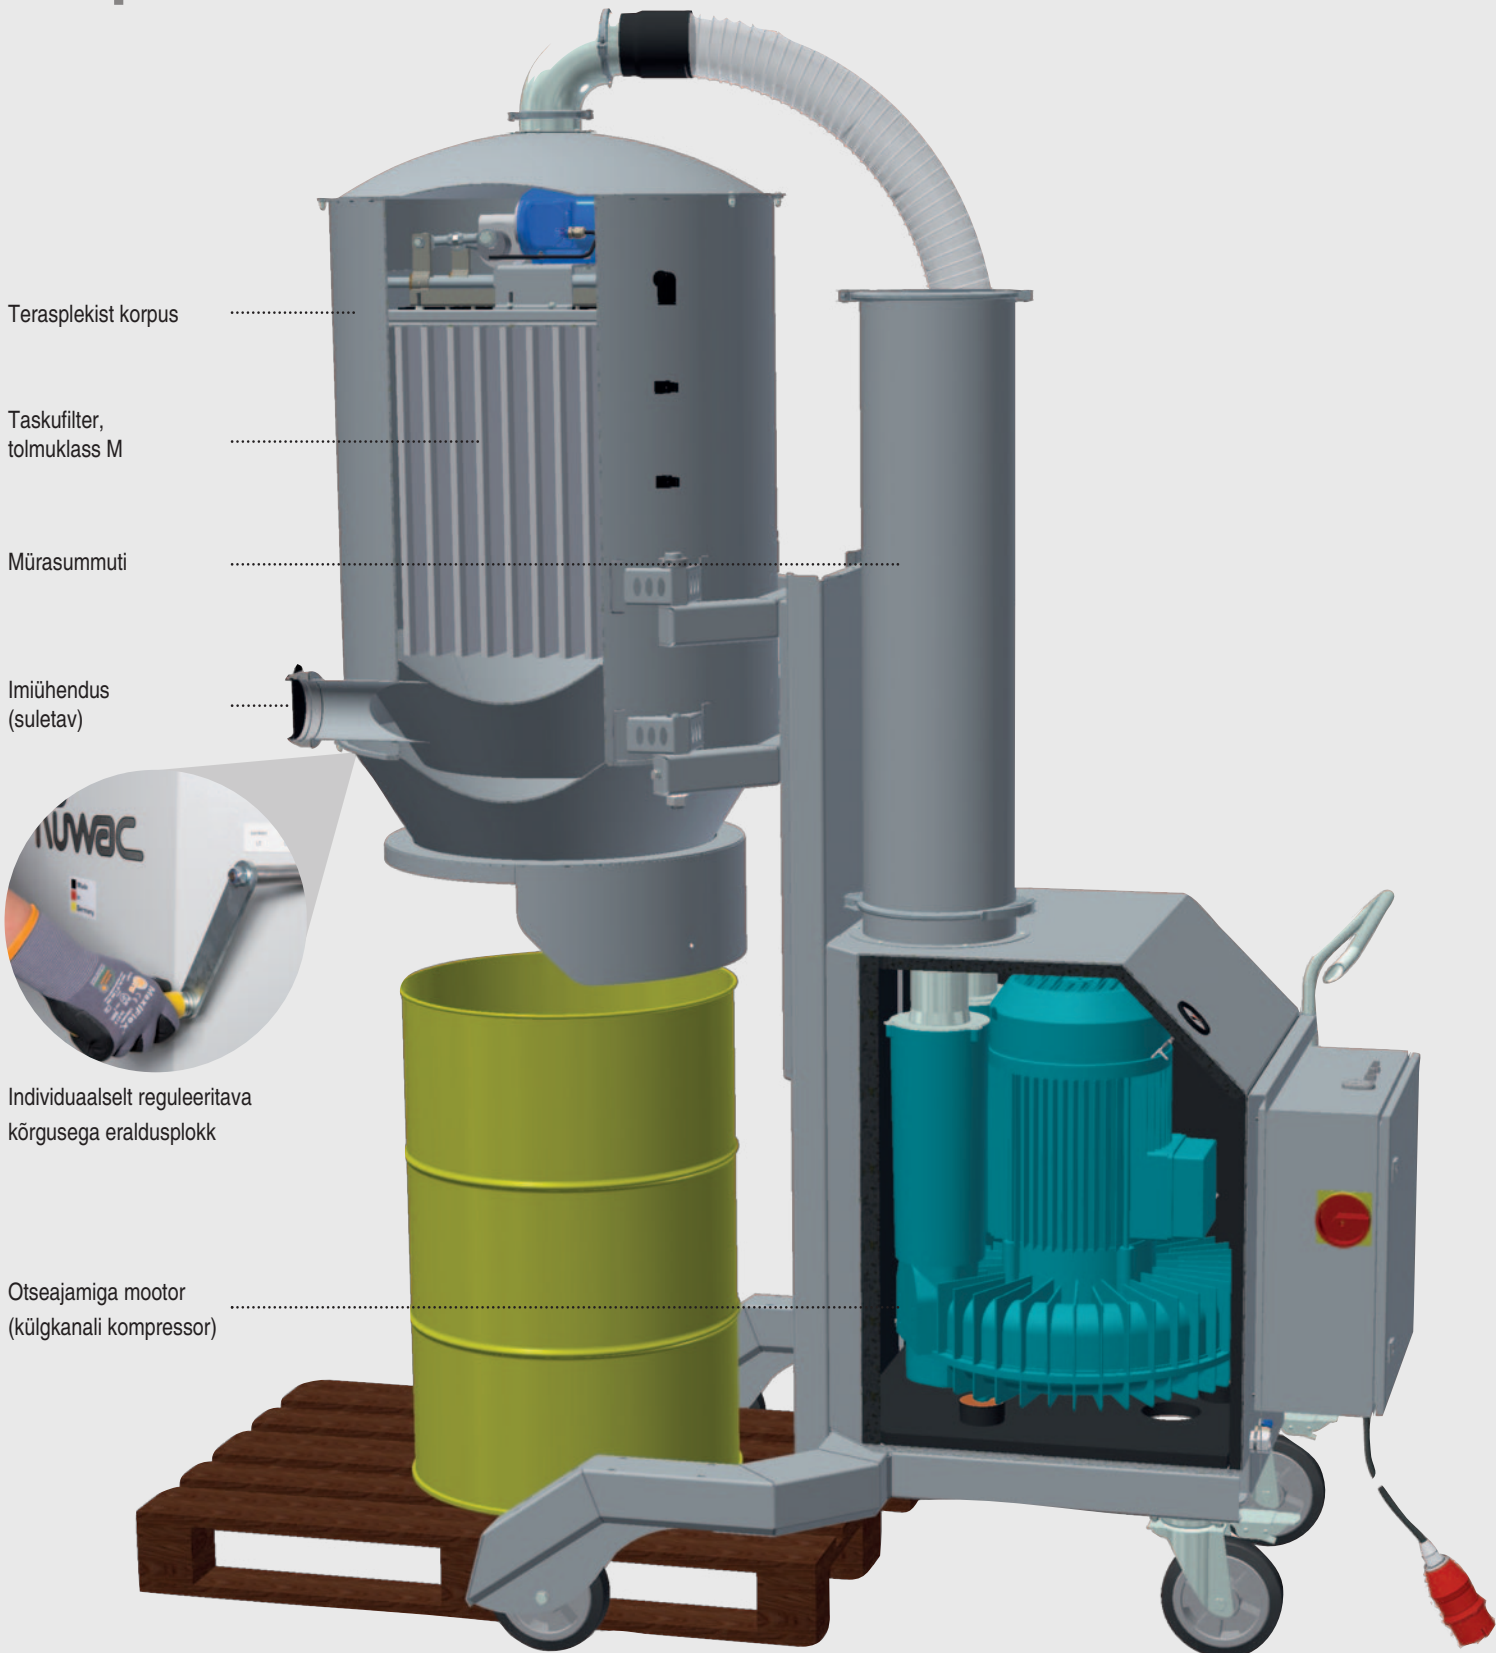

Tippjõudlus ja -tehnoloogia

- Suure koguse ohutu vastuvõtmine ja kõrvaldamine
- Erinevate eelseparaatorite valikuvõimalused
- Filtreeriva eraldusploki langetamine võimaldab kõrgust individuaalselt ja sujuvalt reguleerida
- Muudetava läbimõõduga väljalaskeava
- Tõhus suur taskufilter

Individuaalselt reguleeritav eraldusplokk



Täpne kohandatavus vastavale eraldusplokile

200-liitriline tünn



200-liitriline tünn euroalusel

200-liitriline tünn kallutusseadise ja tõstukitaskutega



200-liitriline tünn aluskäru

Tehnilised andmed

DA 5150

Korpus	terasplekk
Mootori võimsus (kW)	15
Pinge (volti)	400
Alarõhk (mbar)	- 310
(Lühiajaline) alarõhk (mbar)	- 350
Õhuvoolu võimsus (m³/h) (mõõdetud 3 m voolikuga)	860
Helirõhu tase (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Taskufilter, tolmuclass M (m²)	4,5
Jääktolmufilter, tolmuclass H (m²)	10
Kõrgus eelseparaatorita, langetatult (mm)	2.100
Laius (mm)	1.110
Pikkus (mm)	1.900
Kaitseaste IP	54
Maht (liitrit)	individuaalne
Eraldusploki käik (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Tööstuslikud imurid on saadaval ATEX-i direktiivi 94/9/EÜ kohaste plahvatuskindlate mudelitena.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-119-019-03.2019