

Laastuimur DAV-SB




Kokkusurutavale materjalile

Seeria DAV-SB tööstusimureid kasutatakse nii ebemete kui lõikejääkide (nt paber, plast, kangas) äratõmbeks tootmisseadmetelt. Imemisvõimsus, konstruktsioon ja mõõtmed on kohandatud kasutatavate tootmismasinate nõuetele. Lõikejäägid imetakse ära ja kogutakse tolmuklassi M filterkotti. Nii ladestub kogutud materjal hästi tihendatult, et filtri mahtu saaks optimaalselt kasutada. Täidetud filtri saab imurist hõlpsasti eemaldada.



Lõikejääkide kogumine fliisikotti

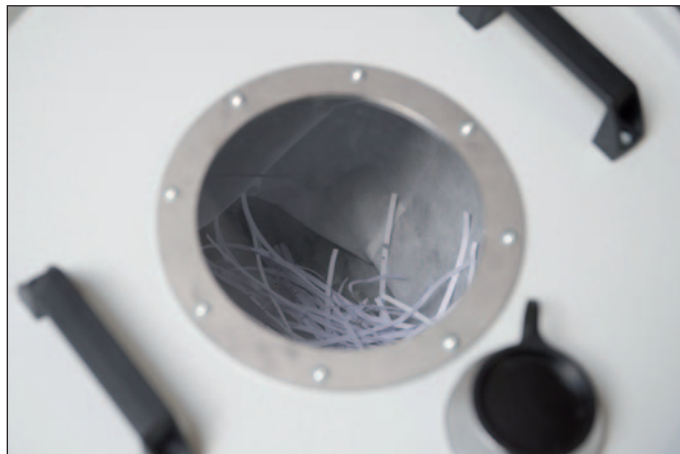

Täituvuse kontrollimine vaateaknast



Hõlbus filtrivahetus kaane äratõstmisega



Lihnte kõrvaldamine

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Mootori võimsus (kW)	2,2	3,0
Pinge (volti)	400	400
Püsivaakum (mbar)	210	240
Lühiajaline vaakum (mbar)	325	335
Õhuvool (m³/h)	285	355
Maht (liitrit)	150	150
Filter, tolmuklass M (m²)	1,0	1,0
Pikkus/laius/kõrgus (mm)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Helirõhutase (dB(A))	68	69
Kaitseaste	IP 65	IP 65
Täituvuse kontroll	optiline	optiline
Ühendus (Ø mm)	70	70



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/ EG